

ワンタッチイベントテント

かんたんてんと

メッシュタイプ

標準型・平屋根型

UVカット率

81%

※上記数値は緑色のメッシュ天幕の数値です。  
※メッシュ天幕の色によって数値は異なります。



フレームに天幕を被せる → フレームを左右に引っ張る → 足を伸ばして高さを調整する → 完成

標準型



NEW

平屋根型





# 健康を害する危険から守る

日本製  
メッシュ  
生地使用

UVカット  
樹脂  
加工

屋外で活動を楽しむときに気になるのが、肌のシミやそばかす、またアレルギーの原因となる紫外線です。紫外線を吸収するオゾン層の破壊が進み、紫外線の地表への照射量が増えることが予想されており、WHO（世界保健機関）も紫外線による健康への影響について警告を発しています。紫外線は日焼けや肌の老化ばかりでなく、皮膚がんや白内障との関係も指摘されています。その紫外線対策として効果を発揮するのが、通気性がよく適度な遮光・遮熱効果があるオリジナルメッシュ生地を使用した、日除け用メッシュテントです。

素材はポリエステル 100%、UV カット樹脂加工を施した日本製メッシュ生地を使用しております。



# かんたん&安全

内  
部  
加  
工

ソフト  
エッジ  
加工

フレームは、はじめからセットされた完成品のかんたん&安全オールアルミフレームを使用していますので※1、パイプ式テントのような、わずらわしいパーツ組立の必要がありません。設営は基本的に伸ばして広げるだけ※2、収納は縮めてたたむだけです※3。従来の同サイズのテントでは成しえなかった簡単構造を実現しました。一体式ですので、使用後の管理もラクラクです。トラスバー・インナーレグは内部リブ加工で補強し、また全てのパイプは手にやさしいソフトエッジ加工を施した、安心設計です。

※1 かんたん&安全と2標準フレーム<スチール&アルミ複合フレーム>とメッシュ天幕との組合せもお選びいただけます。

※2 天幕のセットが必要です。 ※3 天幕を取り外す事をお奨めします。 ※天幕は取り外して収納することにより、摩擦による傷みも少なくなり長持ちします。

## 安全性と操作性に優れた新機能

「落下防止ロック付の高さ調整部材」



### ロック解除の状態

上部のレバーをプッシュする事で柱の高さを調整することが可能です。




### ロックの状態

上部のレバーがロック状態になり、柱の高さが調整できなくなります。ロックをかけた状態でも上部レバーは空動しますので、誤動作による上部レバーの変形・破損等を防止します。

## POINT

振っても手に食い込まない角がとれたソフトエッジ加工

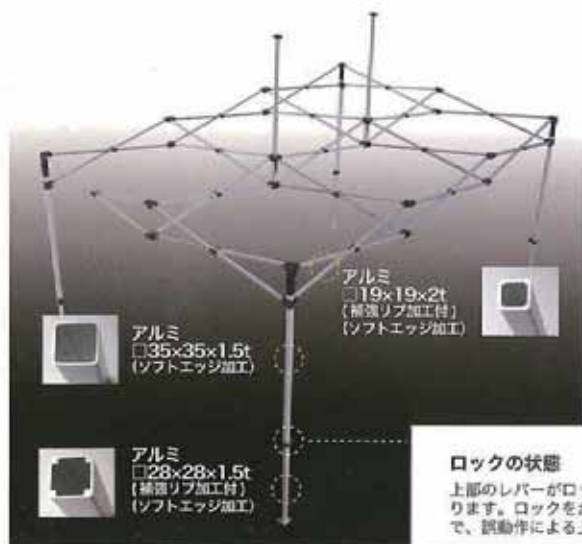



# 標準型



通常の「かんたんてんと」と同様の屋根形状のタイプです。内部空間が広く、開放的です。見た目も涼しげなメッシュ生地でカラフルな日陰を演出します。メッシュシートを縫いつける方法で文字入れも可能です。

サイズは裏面をご覧ください。

## カラーバリエーション



ブルー

UVカット率 80%  
遮光率 82%



ピンク

UVカット率 73%  
遮光率 76%



アイボリー

UVカット率 74%  
遮光率 74%



イエロー

UVカット率 81%  
遮光率 77%



グリーン

UVカット率 81%  
遮光率 81%



ブラック

UVカット率 81%  
遮光率 82%

※UVカット率・遮光率の数値は当社測定値です。保証値ではありません。

# 平屋根型



平屋根のメッシュテントが新登場！フレームは通常タイプと同様のかんたんてんとオールアルミフレームを使用しておりますので、設営・収納はらくらくです。天井部はピークボールのない平屋根ですので、軒下等高さスペースに限りがある場所でも気軽にお使いいただけます。



サイズは裏面  
をご覧ください。

## カラーバリエーション



ブルー

UVカット率 80%  
遮光率 82%



グリーン

UVカット率 81%  
遮光率 81%

※UVカット率・遮光率の数値は当社測定値です。保証値ではありません。





# 標準型

## テントサイズ表

※かんたんてんと2標準フレーム<スチール&アルミ複合フレーム>とメッシュ天幕との組合せもお選びいただけます。その場合は型式を変更してください。(例)KA/3WAM  
※天幕は取り外して収納することをおすすめいたします。取り外して収納することにより、厚みによる痛みも少なくなり長持ち致します。 ※総重量は付属品も含まれております。

型式	テントサイズ	有効軒高	全高	収納寸法	フレーム重量	天幕重量	総重量
KA/3WAM	2.4m×2.4m	162cm~178cm	277cm~293cm	24cm×24cm×124cm	19.0kg	3.0kg	23.9kg
KA/4WAM	2.4m×3.6m	162cm~178cm	277cm~293cm	24cm×31cm×124cm	25.5kg	4.5kg	32.0kg
KA/6WAM	3.0m×3.0m	194cm~225cm	322cm~353cm	24cm×24cm×153cm	22.0kg	4.7kg	28.8kg
KA/7WAM	3.0m×4.5m	194cm~225cm	322cm~353cm	24cm×31cm×153cm	29.5kg	6.4kg	38.1kg
KA/8WAM	3.0m×6.0m	194cm~225cm	322cm~353cm	24cm×41cm×153cm	40.0kg	8.3kg	50.9kg

## テント形状・カラー

KA/3WAM・KA/6WAM (2.4m×2.4m・3.0m×3.0m)




KA/4WAM・KA/7WAM (2.4m×3.6m・3.0m×4.5m)




KA/8WAM (3.0m×6.0m)




4本柱



4本柱



6本柱



日本製メッシュ生地

# 平屋根型

## テントサイズ表

※かんたんてんと2標準フレーム<スチール&アルミ複合フレーム>とメッシュ天幕との組合せもお選びいただけます。その場合は型式を変更してください。(例)KA/1212WAMF  
※天幕は取り外して収納することをおすすめいたします。取り外して収納することにより、厚みによる痛みも少なくなり長持ち致します。 ※総重量は付属品も含まれております。

型式	テントサイズ	有効軒高	全高	収納寸法	フレーム重量	天幕重量	総重量
KA/1212WAMF	1.2m×1.2m	162cm~178cm	192cm~208cm	24cm×24cm×124cm	12.0kg	1.0kg	14.9kg
KA/1WAMF	1.8m×1.8m	162cm~178cm	192cm~208cm	24cm×24cm×124cm	15.2kg	1.3kg	18.4kg
KA/3WAMF	2.4m×2.4m	162cm~178cm	192cm~208cm	24cm×24cm×124cm	18.2kg	2.6kg	22.7kg
KA/6WAMF	3.0m×3.0m	194cm~225cm	224cm~255cm	24cm×24cm×153cm	21.0kg	3.5kg	26.6kg

## テント形状・カラー

KA/1212WAMF・KA/1WAMF (1.2m×1.2m・1.8m×1.8m)

KA/3WAMF・KA/6WAMF (2.4m×2.4m・3.0m×3.0m)



4本柱



## オプション

### メッシュ横幕 (受注生産)

天幕と同じ生地を使用したメッシュの横幕です。天幕と同様に透気性に優れ、マジックテープでかんたんに取付可能です。



### メッシュショート横幕 (受注生産)

横幕下部をロープで引っ張ることにより、日差しにあわせて、横幕の角度が調整できるショート横幕です。



### NEW ロックアジャスターJカバー

高さ調整部材「ロックアジャスターJ」をカバーします。内部にウレタンが入っており、クッション性に優れております。目隠しやいたずら防止としてご使用いただけます。



仕様	フレーム	アルミ角パイプ+アルマイトコーティング仕上げ
	ジョイント	グラスファイバー+ナイロン6化合物
	天幕	ポリエステル100% UVカット塗布処理済メッシュ生地 厚み0.69mm
	高さ調整	KA/6WAM・KA/6WAMF・KA/7WAM・KA/8WAM :5段階 上記以外 :3段階
付属品	本体収納バック、天幕収納袋、ベグ、ベグ収納袋、ロープ、六角レンチ	

### 注意事項

- 当製品は軽量、簡易的構造の為、常設用には使用しないで下さい。
- 設置時には必ずロープ・クイ、またはオプション品でテント支柱を固定して下さい。
- 天幕にはメッシュ生地を使用している為、雨除けとしてはご利用いただけません。
- 大雨、強風、突風、雪、雷などの天候不順時、または設置期間中にそれが予想される場合には使用しないで下さい。
- 商品付属の取扱説明書に従い、定期的メンテナンスを行って下さい。

### その他

風対策用品、運転用ミニ台車等のオプションをご用意しております。

●お問い合わせ、ご用命は